



1. Pompa ciepła powietrze-woda
2. Biwalentny podgrzewacz
(z dwoma węzownikami)
3. Regulator pompy ciepła
4. Odpowietrznik
5. Korek spustowy
6. Czujnik temperatury ciepłej wody
7. Grzałka elektryczna
8. Czujnik przepływu
9. Pompa cyrkulacyjna ciepłej wody

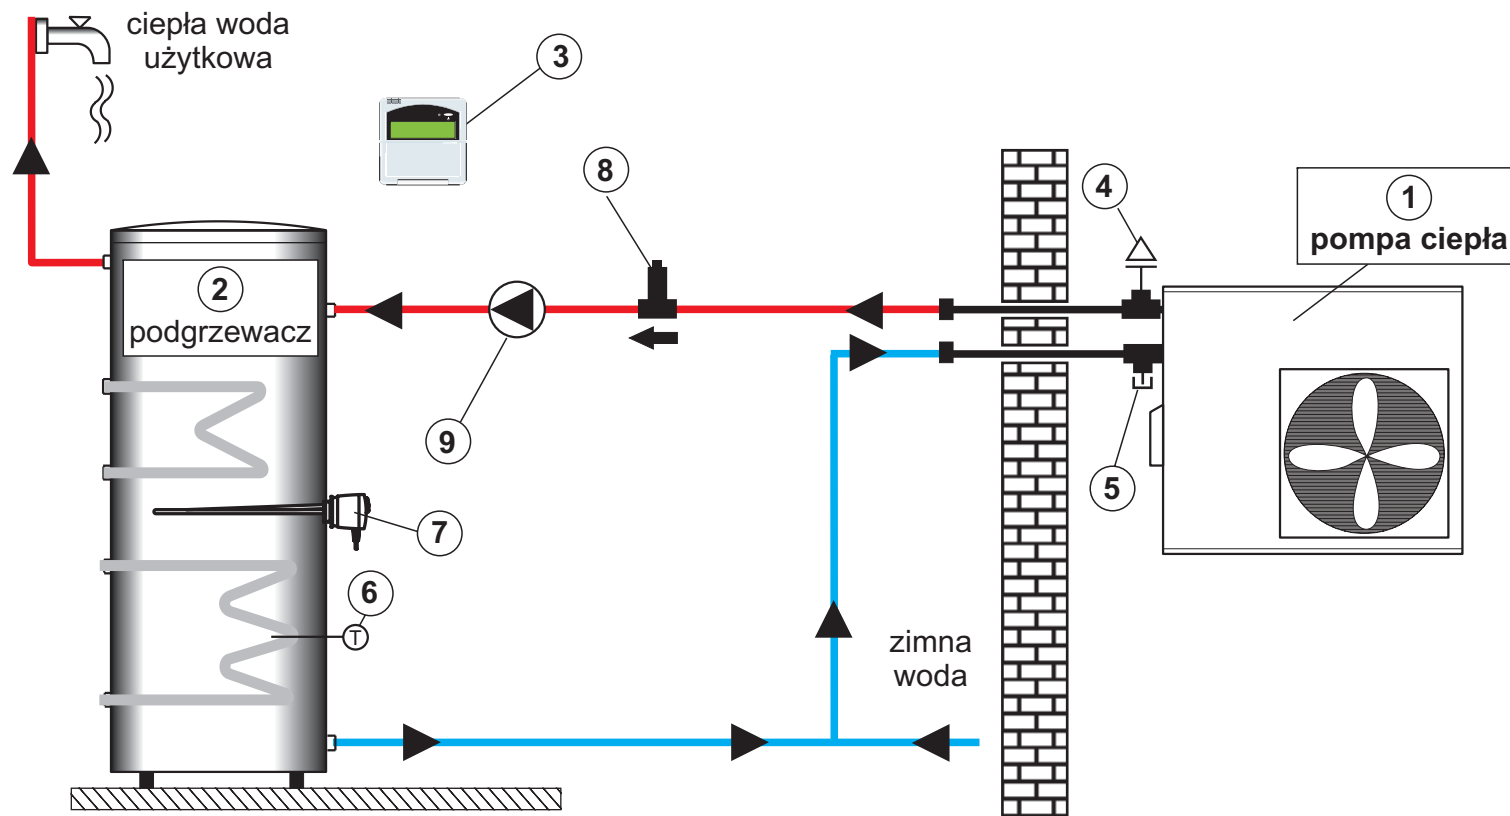


Rys. Uproszczony przykład instalacji z pompą ciepła powietrze-woda HITPump WASSER podgrzewającej ciepłą wodę użytkową (w zestawie z podgrzewaczem Wassersolar)

Temperatura zewnętrzna powyżej -5°C

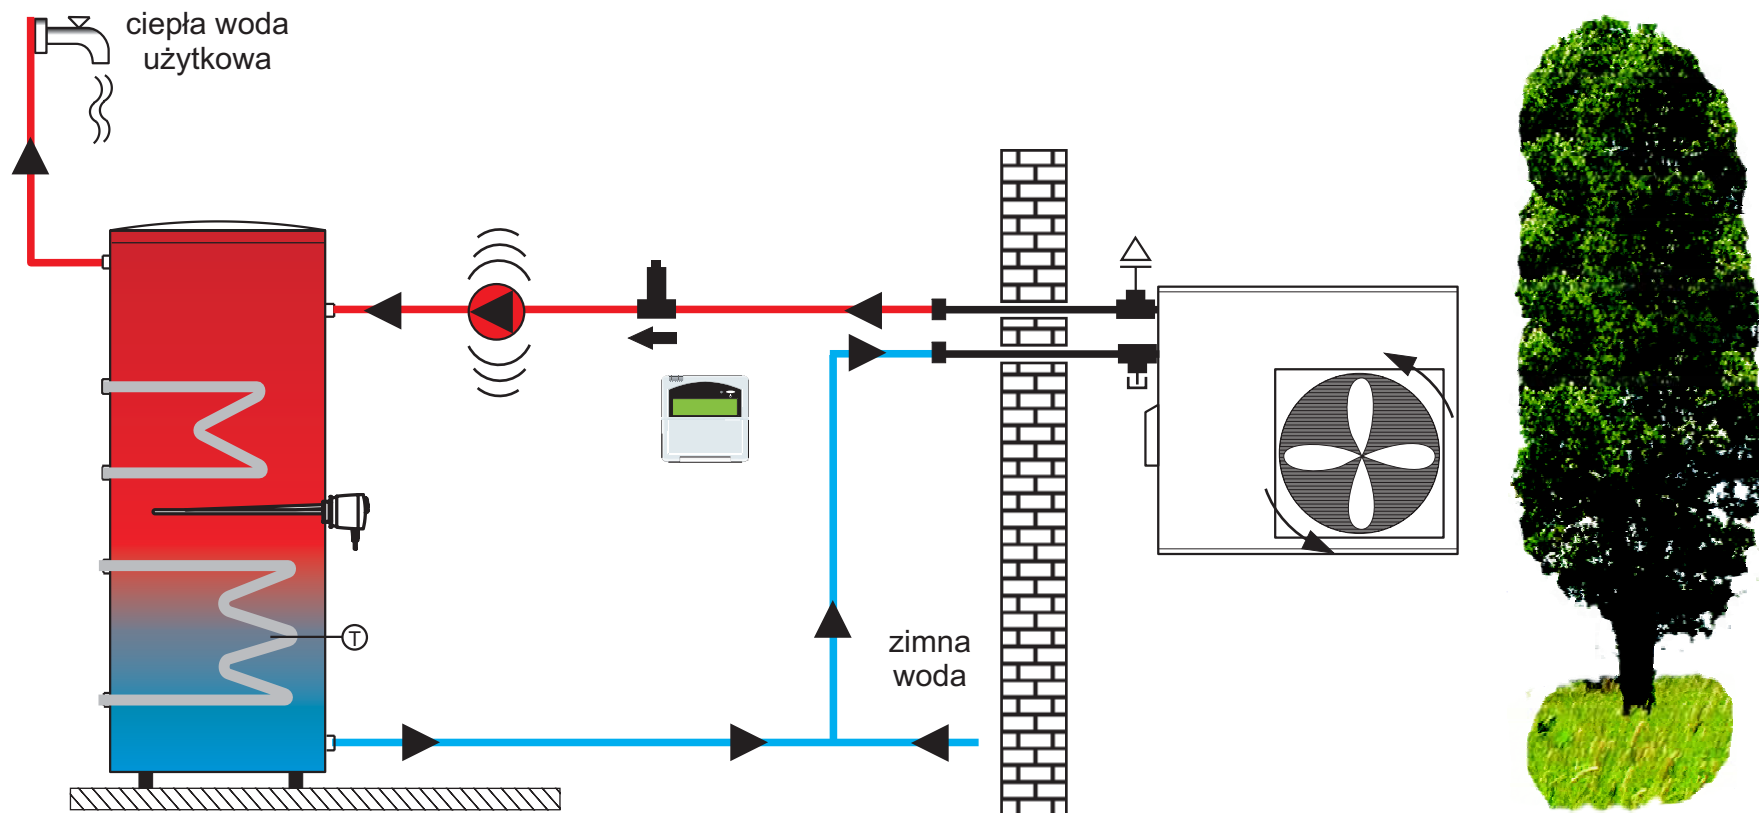


Rys. Uproszczony przykład instalacji z pompą ciepła powietrze-woda HITPump WASSER podgrzewającej ciepłą wodę użytkową (w zestawie z podgrzewaczem Wassersolar i wbudowaną grzałką elektryczną) - temperatura zewnętrzna powyżej -5°C

Temperatura zewnętrzna trwale poniżej -5°C

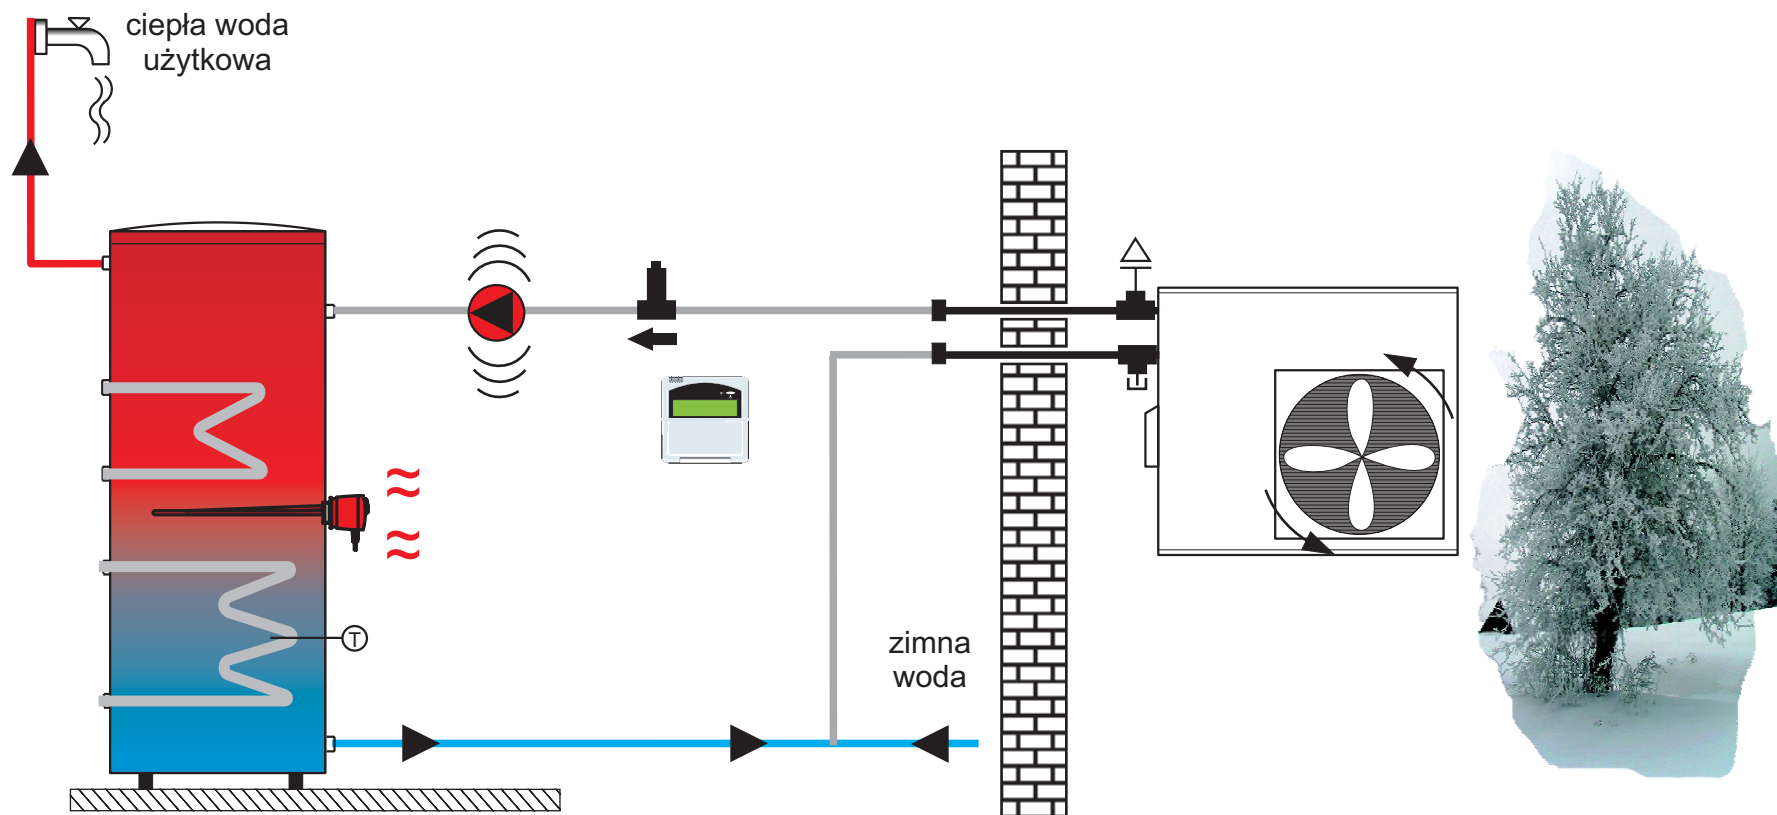


Rys. Uproszczony przykład instalacji z pompą ciepła powietrze-woda HITPump WASSER podgrzewającej ciepłą wodę użytkową (w zestawie z podgrzewaczem Wassersolar i wbudowaną grzałką elektryczną) - temperatura zewnętrzna trwale poniżej -5°C

Temperatura zewnętrzna powyżej -5°C

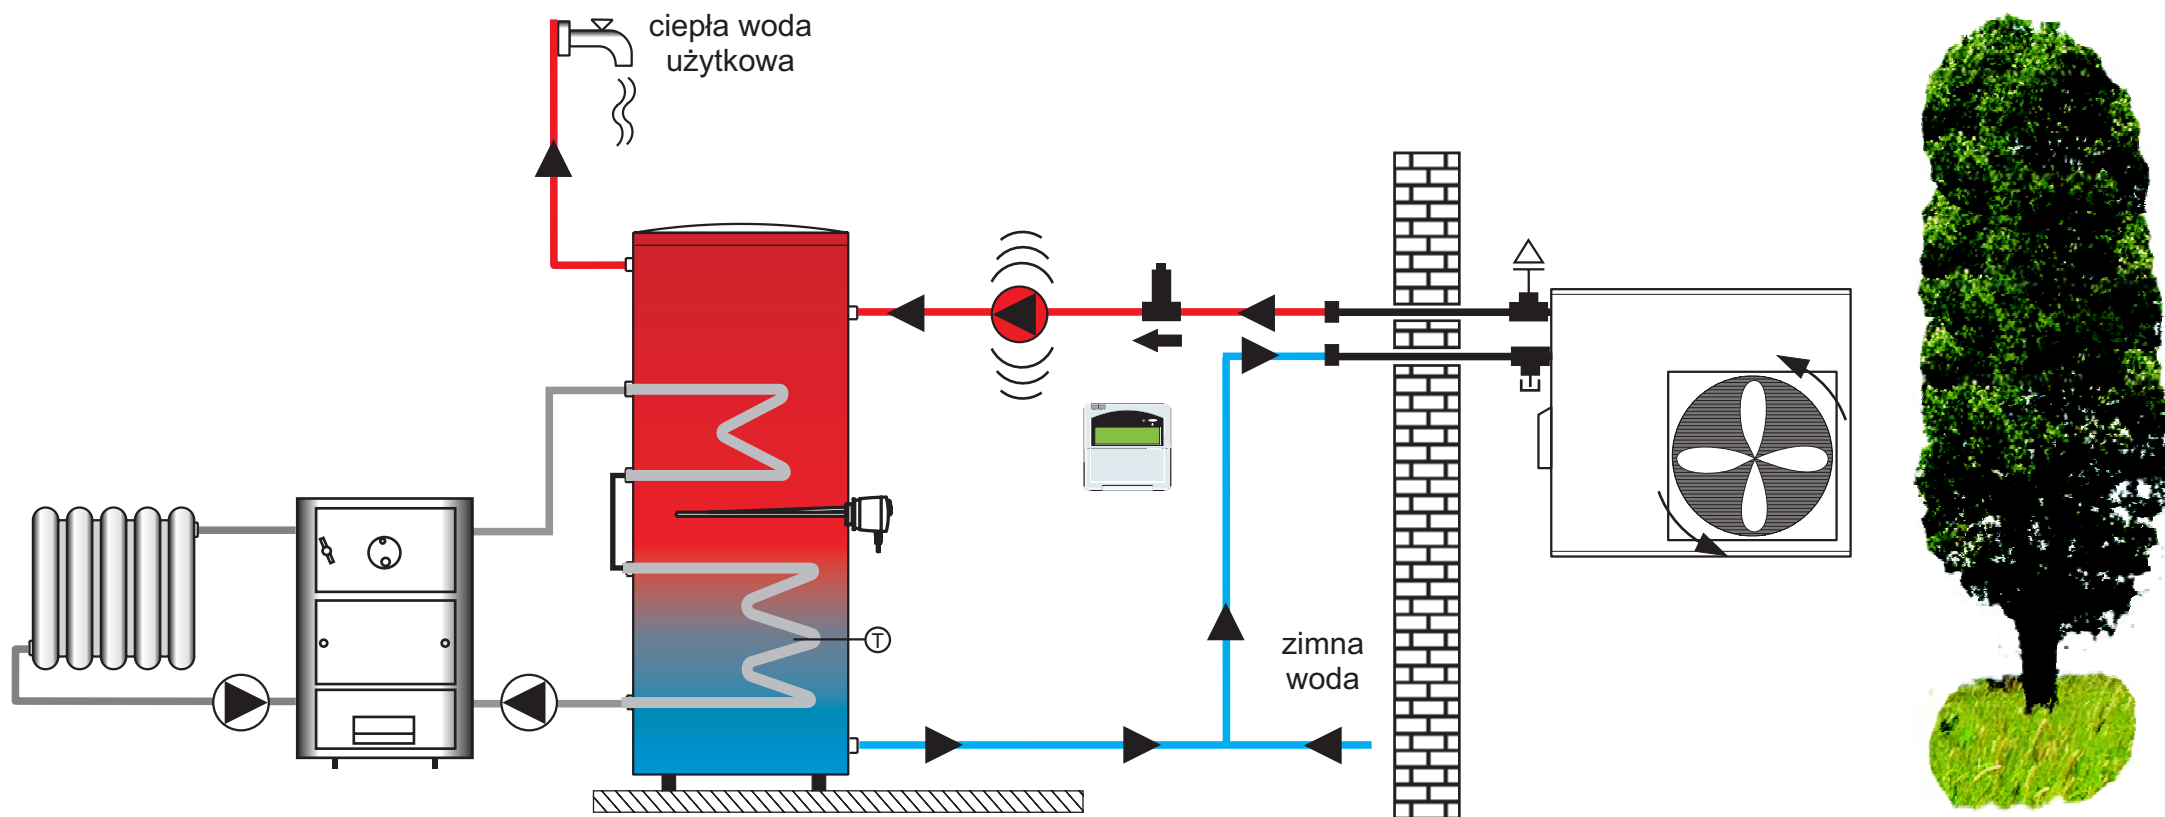


Rys. Uproszczony przykład instalacji z pompą ciepła powietrze-woda HITPump WASSER podgrzewającej ciepłą wodę użytkową (w zestawie z podgrzewaczem Wassersolar i wbudowaną grzałką elektryczną oraz kotłem na paliwa stałe)
- temperatura zewnętrzna powyżej -5°C

Temperatura zewnętrzna trwale poniżej -5°C

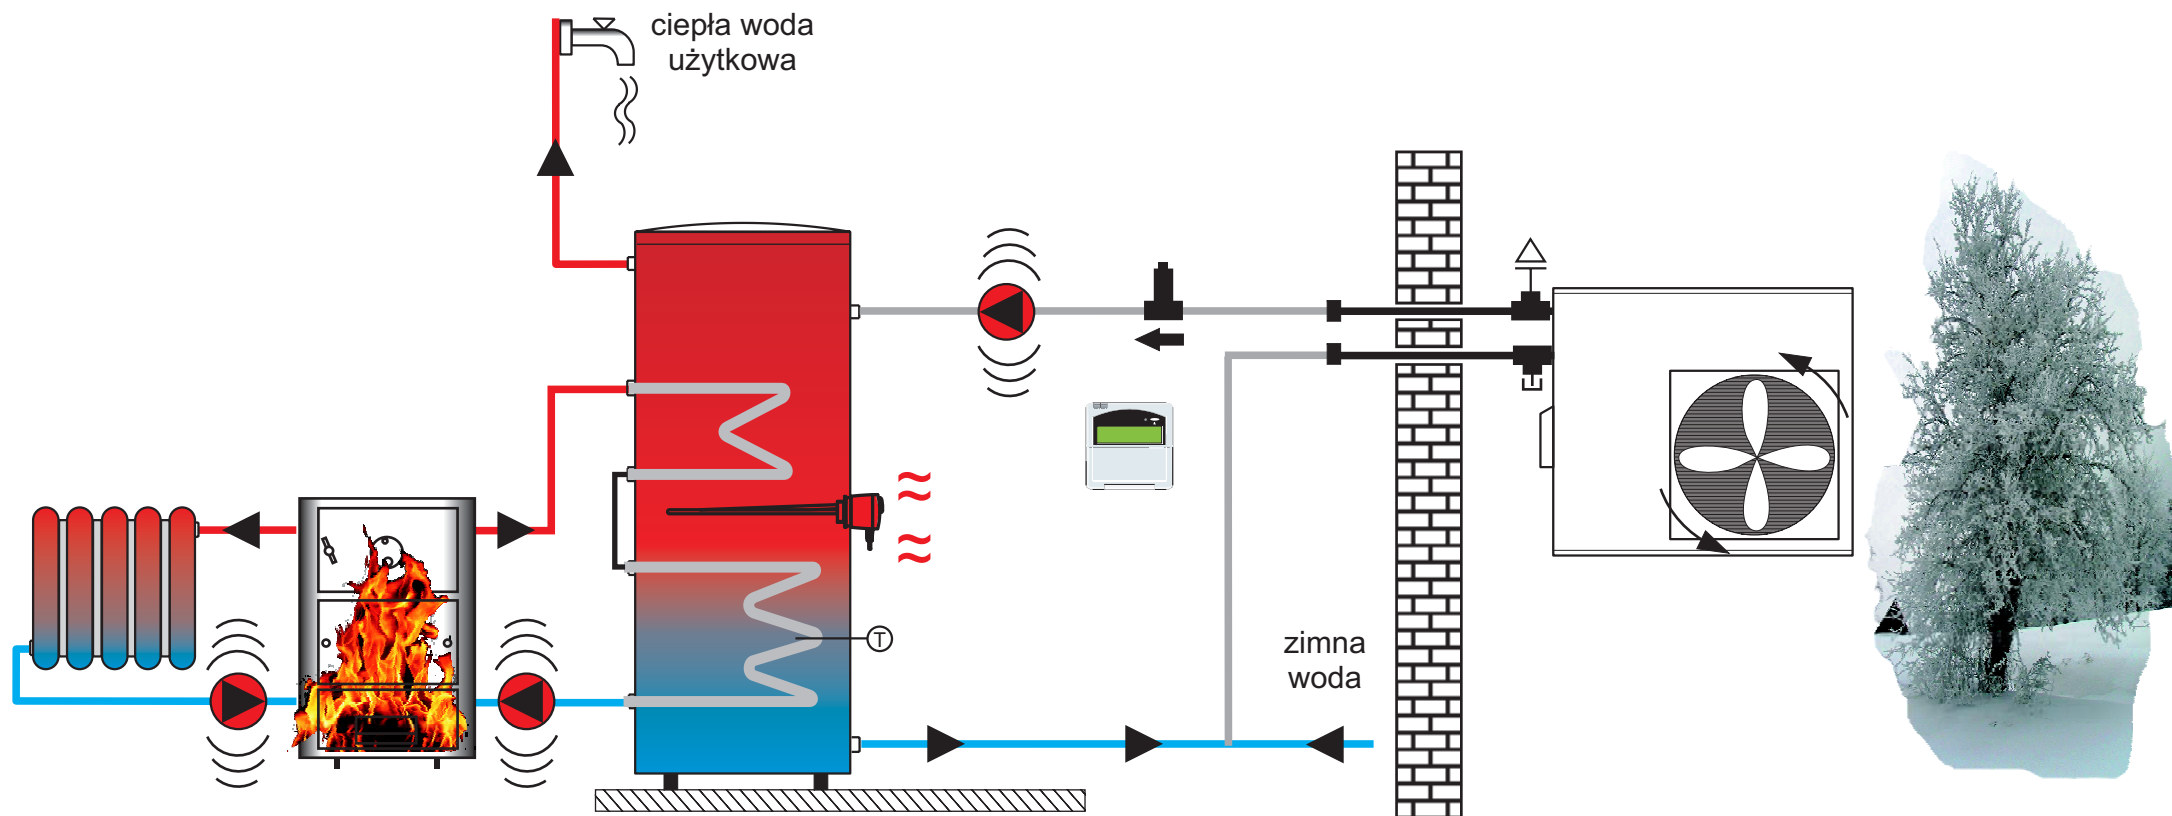


Rys. Uproszczony przykład instalacji z pompą ciepła powietrze-woda HITPump WASSER podgrzewającej ciepłą wodę użytkową (w zestawie z podgrzewaczem Wassersolar i wbudowaną grzałką elektryczną oraz kotłem na paliwa stałe)
- temperatura zewnętrzna trwale poniżej -5°C

Temperatura zewnętrzna powyżej -5°C - zachmurzenie

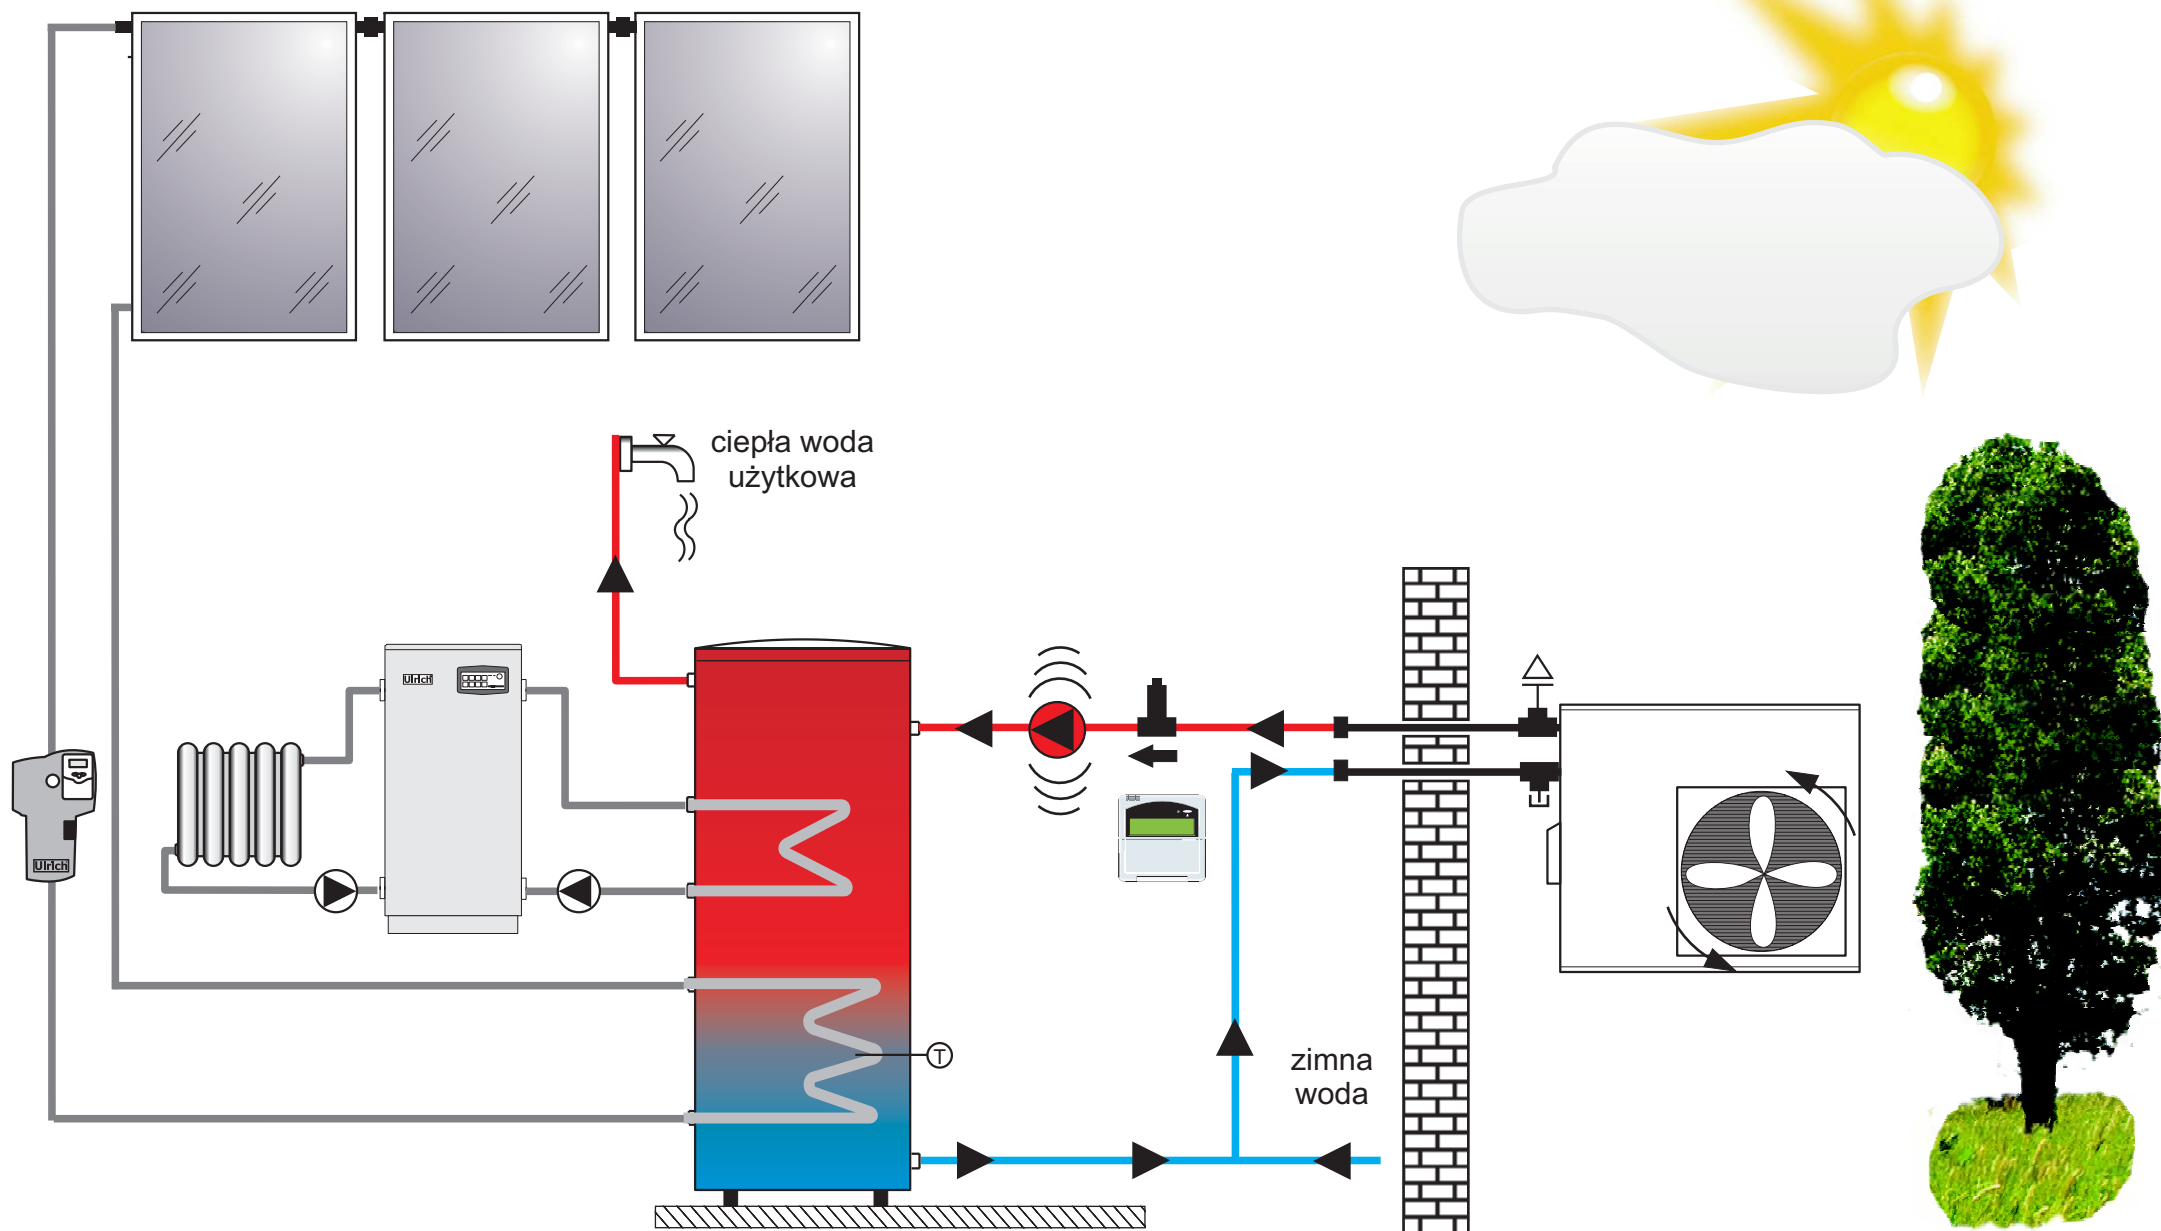


Rys. Uproszczony przykład instalacji z pompą ciepła powietrze-woda HITPump WASSER podgrzewającej ciepłą wodę użytkową (w zestawie z podgrzewaczem Wassersolar, systemem solarnym i kotłem olejowym/gazowym)
- temperatura zewnętrzna powyżej -5°C , zachmurzenie

Temperatura zewnętrzna powyżej -5°C - słoneczna pogoda

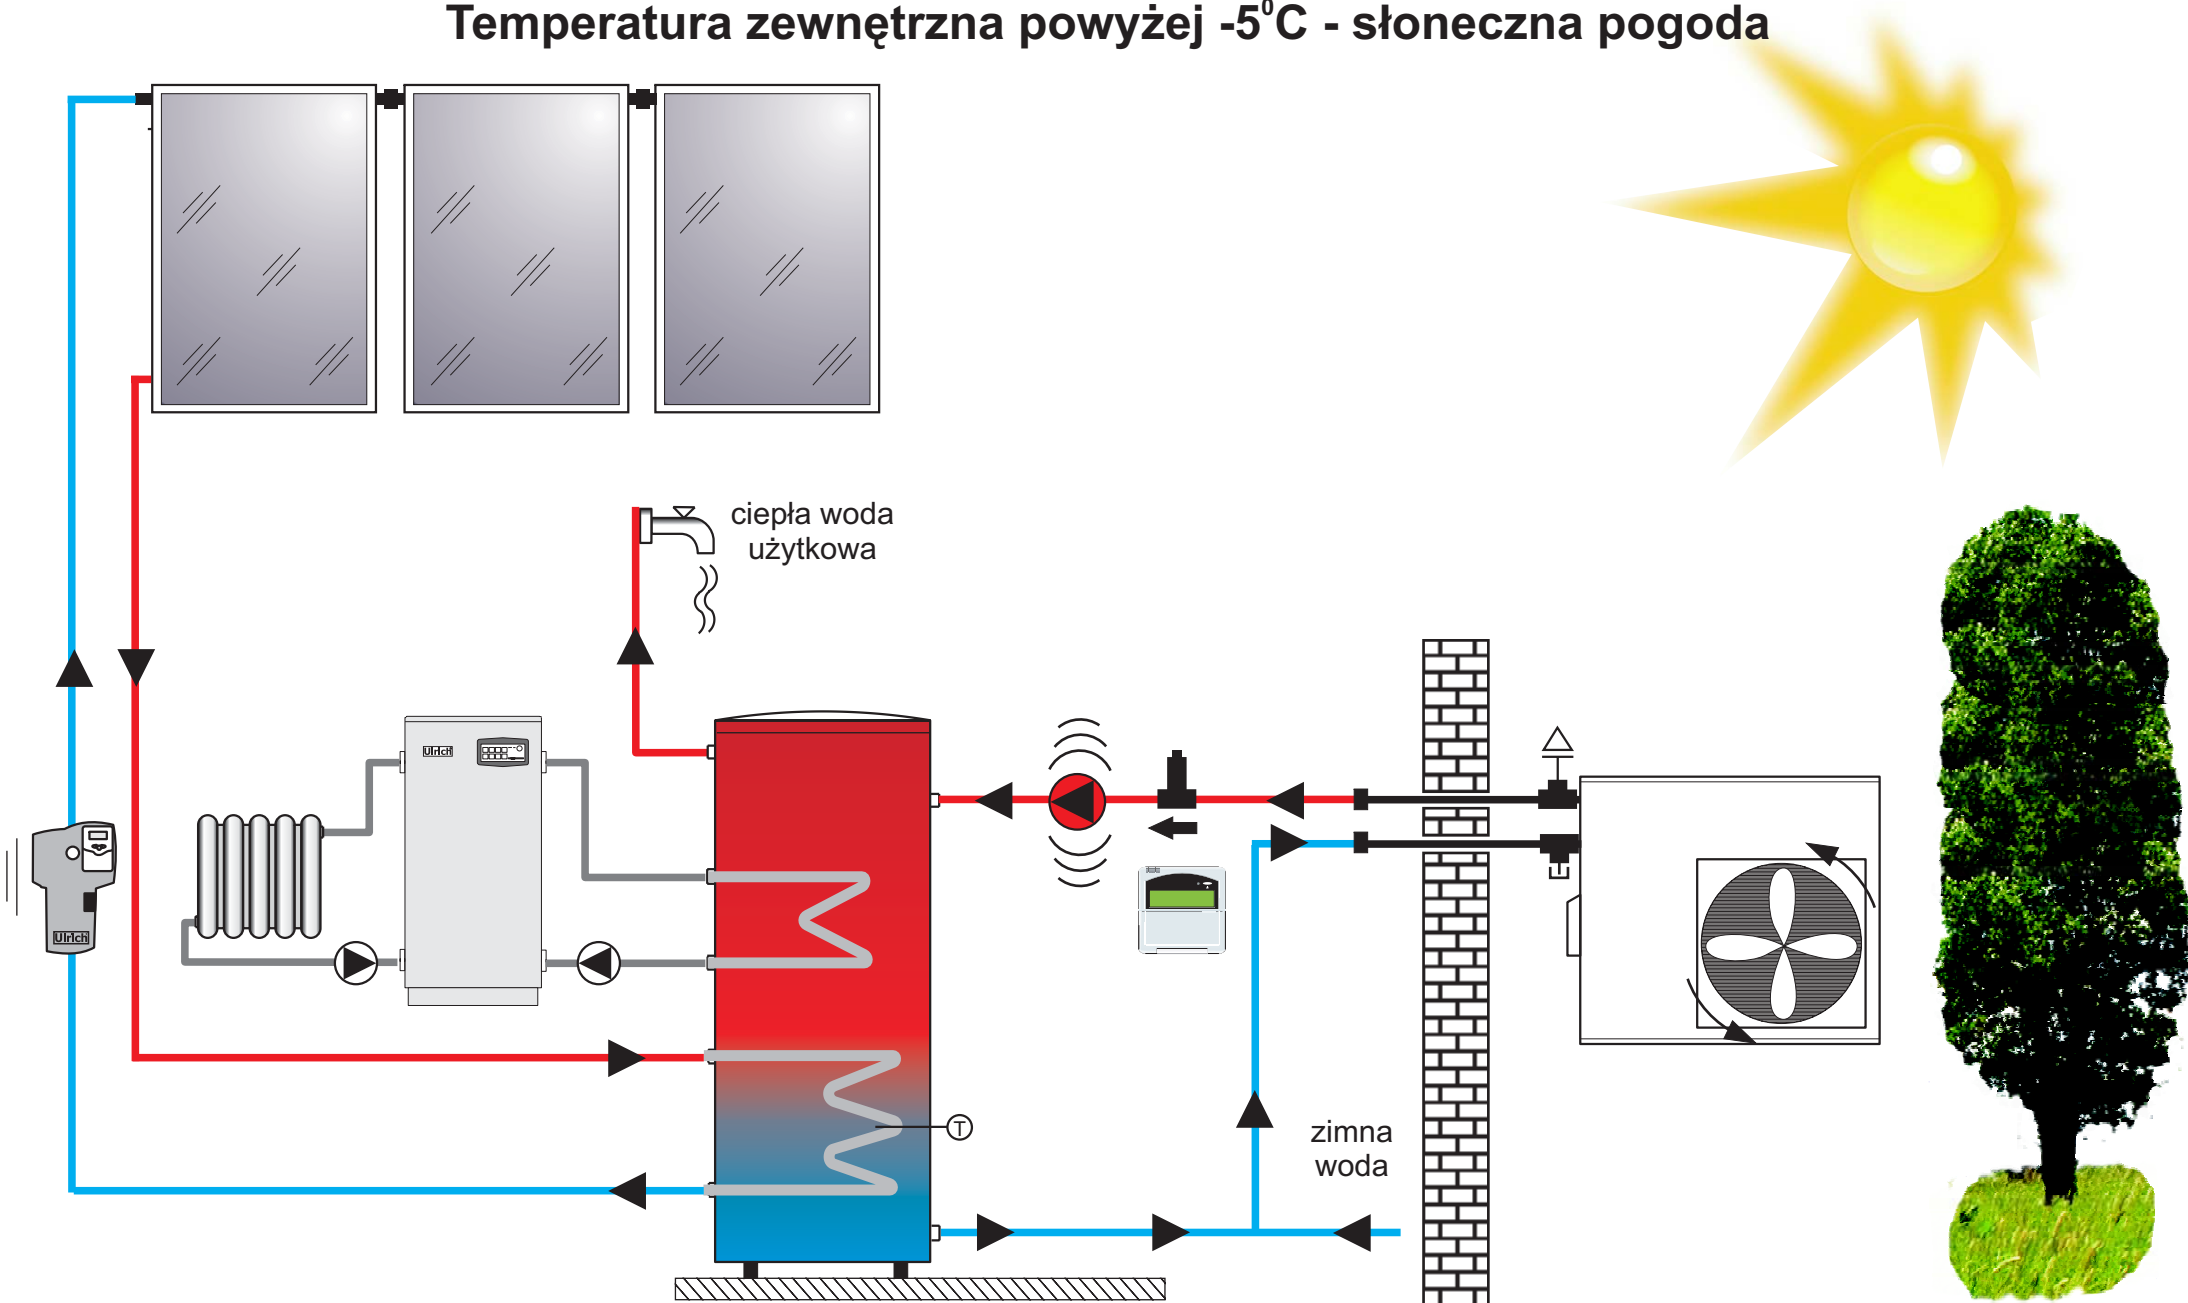

Rys. Uproszczony przykład instalacji z pompą ciepła powietrze-woda HITPump WASSER podgrzewającej ciepłą wodę użytkową (w zestawie z podgrzewaczem Wassersolar, systemem solarnym i kotłem olejowym/gazowym)
- temperatura zewnętrzna powyżej -5°C , słoneczna pogoda

Temperatura zewnętrzna trwale poniżej -5°C - zachmurzenie

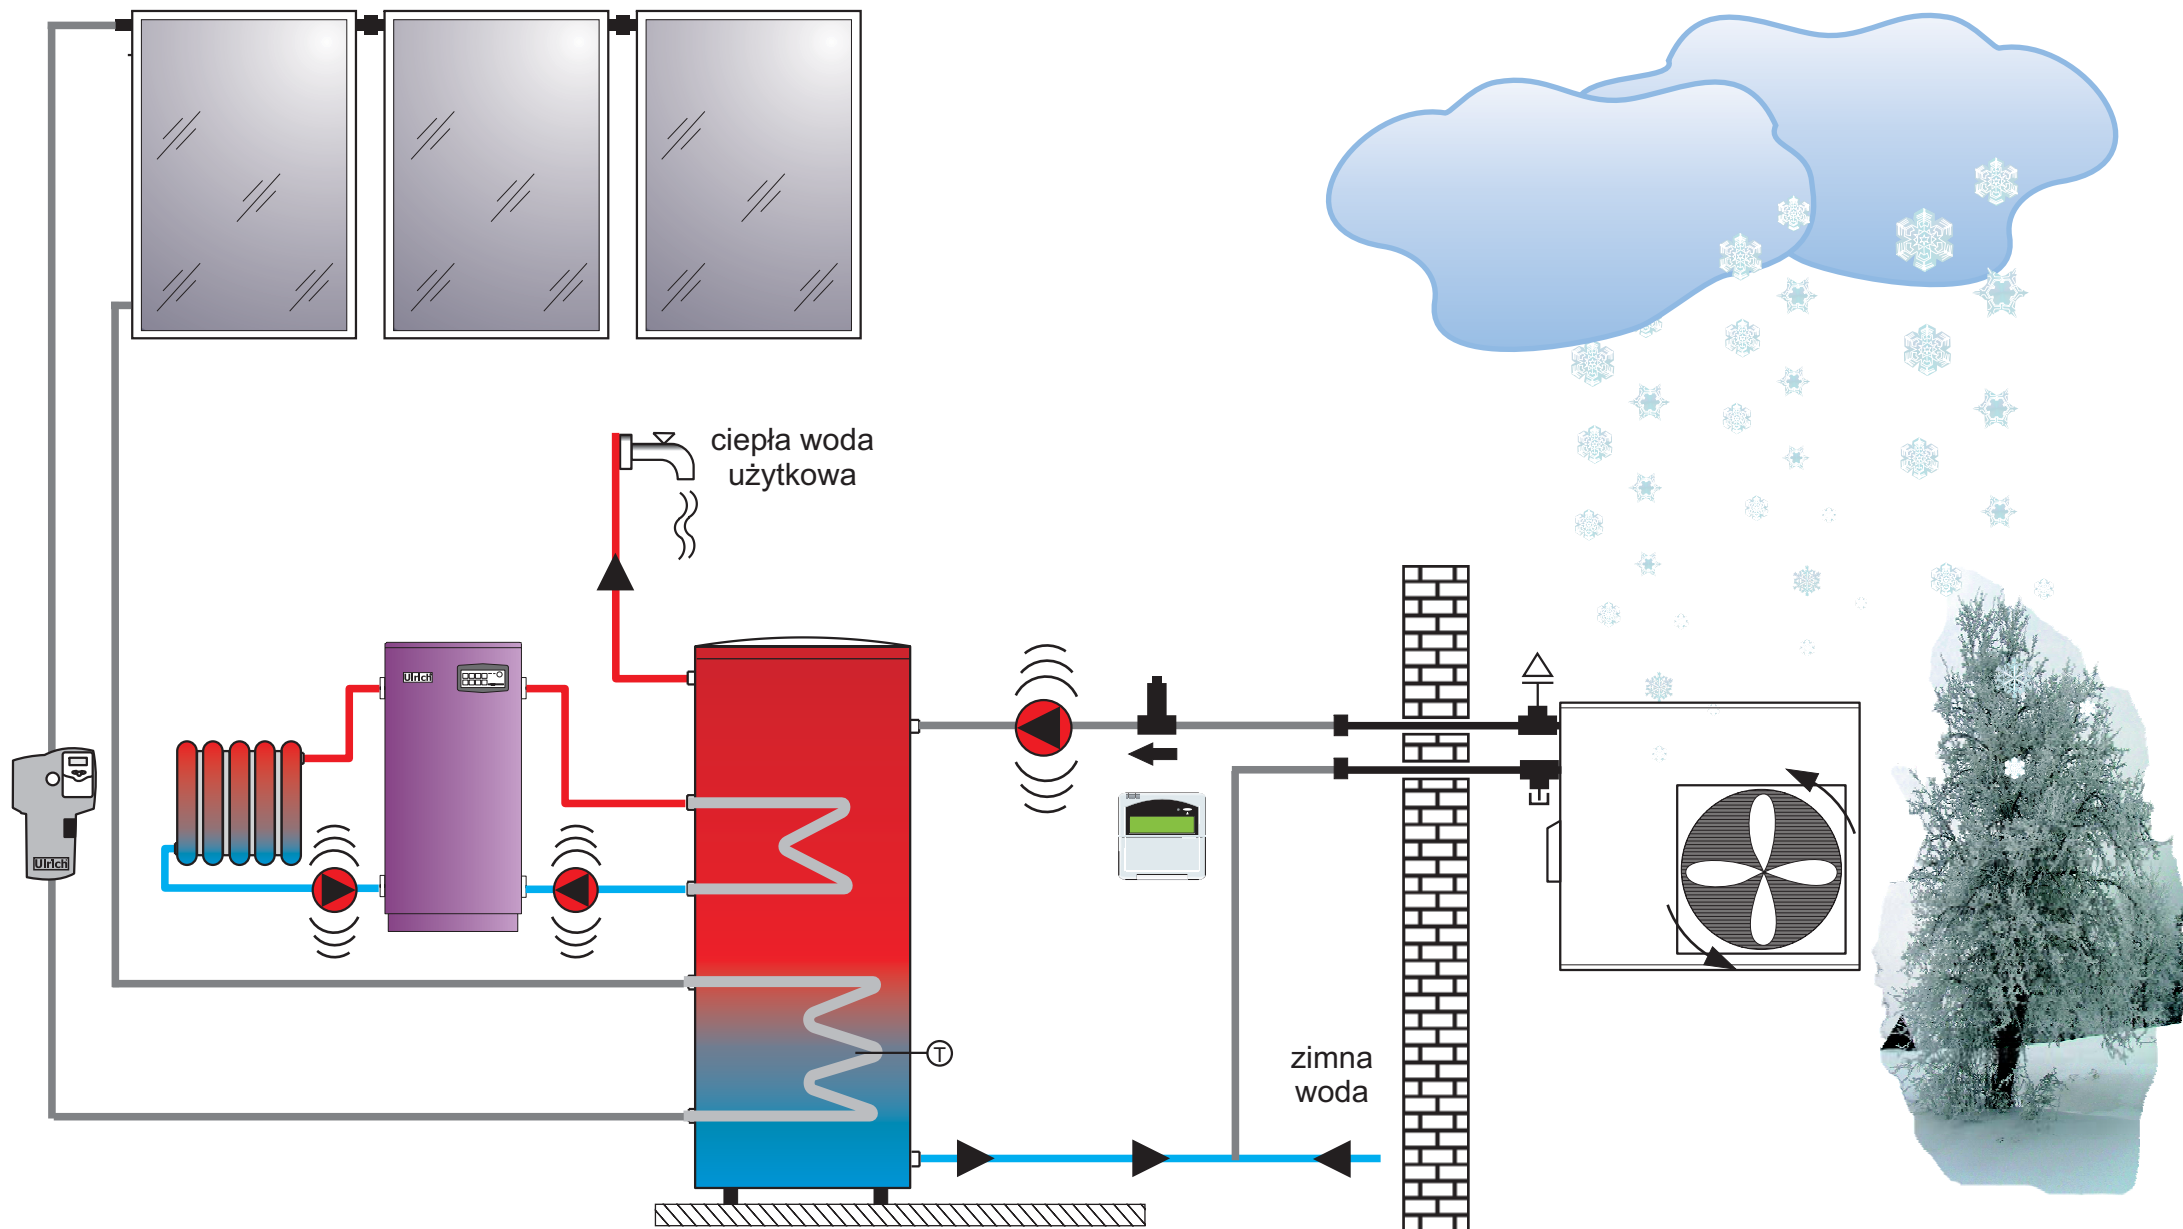

Rys. Uproszczony przykład instalacji z pompą ciepła powietrze-woda HITPump WASSER podgrzewającej ciepłą wodę użytkową (w zestawie z podgrzewaczem Wassersolar, systemem solarnym i kotłem olejowym/gazowym)
- temperatura zewnętrzna trwale poniżej -5°C , zachmurzenie